МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

№1 В МИРЕ по производству стальных кровель и фасадов

Комплектация снегозадержателя трубчатого С3Т-h150x3000

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ С3Т-h150x3000

Кронштейн опорный снегозадержателя (4 шт.)

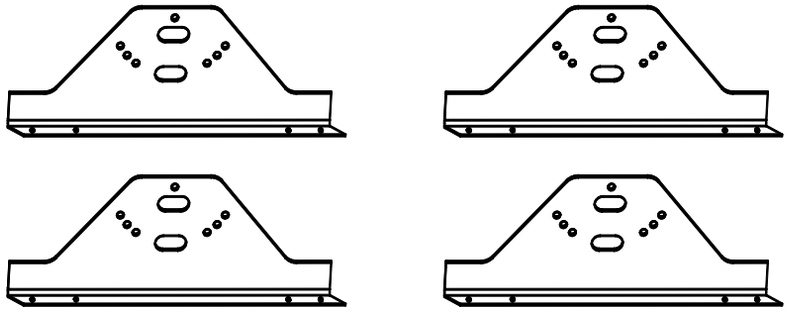

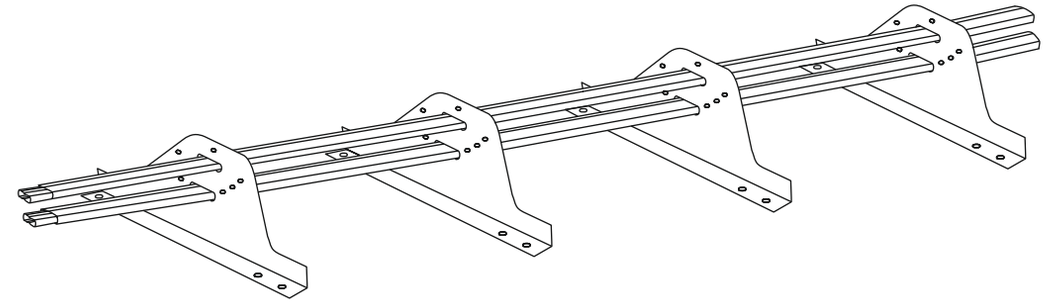

Труба снегозадержателя 40x20x1x3000 (2 шт.)

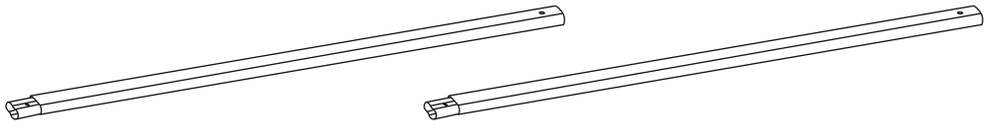

Болт-шуруп Ø 8x50 (12 шт.)

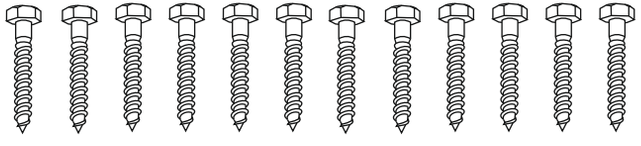

Шайба Ø 8 (16 шт.)

Болт М8x35 (2 шт.)

Гайка М8 (2 шт.)

Прокладка из пластиката Н - 14 мм (4 шт.)



Прокладка из пластиката Н - 7 мм (16 шт.)



ЦВЕТ:

RAL 6005 (Зеленый мох)	☐	**RAL 9005 (Черный янтарь)**	☐
RAL 8017 (Шоколадно-коричневый)	☐	**RAL 5005 (Сигнальный синий)**	☐
RAL 3011 (Коричнево-красный)	☐	**RAL 7004 (Сигнальный серый)**	☐
RAL 3005 (Винно-красный)	☐	**RAL 7024 (Графитовый серый)**	☐
RAL 8004 (Медно-коричневый)	☐	**RAL 8019 (Серо-коричневый)**	☐
			☐

_____

Дата:
Упаковщик:

© «Снегозадержатель трубчатый С3Т-h150x3000», ООО «Компания Металл Профиль», 2019 г., 6-е издание.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ТРУБЧАТОГО СЗТ-h150x3000

1 Предварительная сборка снегозадержателя

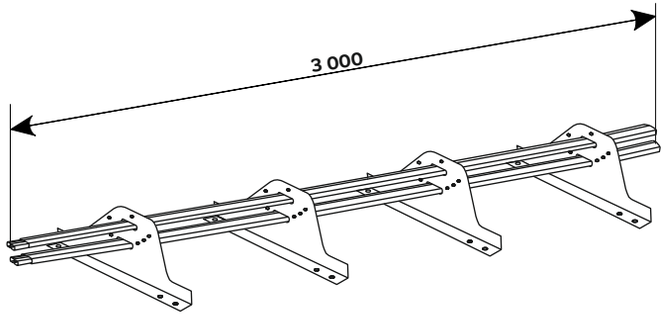

2 Шаг крепления кронштейнов к доскам обрешетки

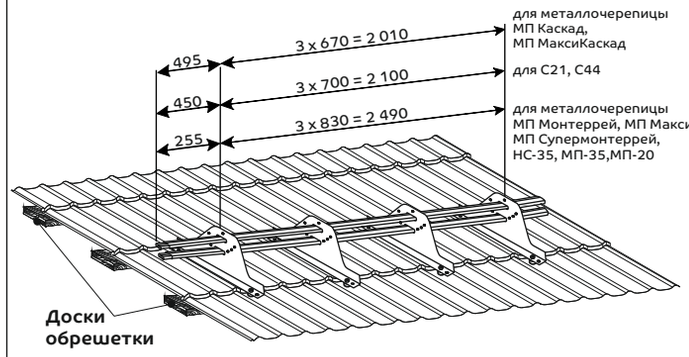

Внимание! Снегозадержатели должны быть установлены выше карнизного свеса. Если длина ската кровли превышает приведенную в таблице, нужно устанавливать дополнительный ряд снегозадержателей. Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в низ волны профиля.

3 Крепление кронштейнов к доскам обрешетки

Для других видов кровельных покрытий количество прокладок из пластиката подбирается в зависимости от высоты перепада покрытия.

4 Стыковка снегозадержателей

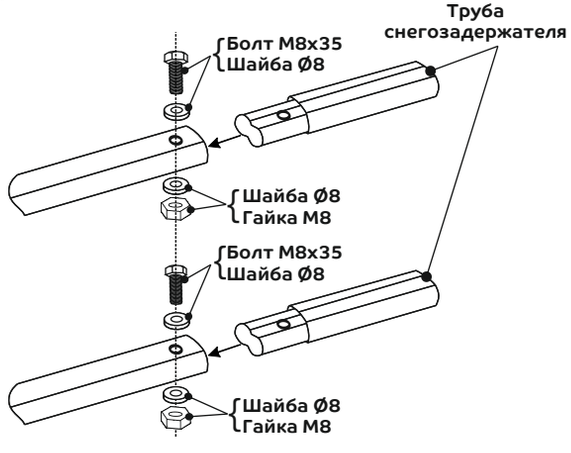

Максимальная длина ската от конька до снегозадержателя в зависимости от снегового района

Снеговые районы*	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Примеры городов	Астрахань, Чита	Ставрополь, Краснодар, Ростов-на-Дону	Москва, Ст-Петербург, Екатеринбург	Нижний Новгород, Новосибирск	Уфа, Пермь, Мурманск	Астрахань, Чита	Петропаловск -Камчатский	Норильск, Кировск, горные районы
Снеговая нагрузка, кгс\м²	50	100	150	200	250	300	350	400
Угол наклона кровли, °	Длина ската, м							
14	23,4	11,7	7,8	5,7	4,5	3,9	3,3	2,7
18	18,3	9	6	4,5	3,6	3	2,4	2,1
23	14,4	7,2	4,8	3,6	2,7	2,4	—	—
27	12,3	6	3,9	3	2,4	—	—	—
33	10,2	5,1	3,3	2,4	—	—	—	—
38	9,0	4,5	3	—	—	—	—	—
42	8,4	4,2	2,7	—	—	—	—	—
45	7,8	3,9	2,4	—	—	—	—	—

* - снеговые районы приняты в соответствии с СП 20.13330.2016

Вся информация о потребительских свойствах товара, правилах использования, гарантийном сроке и полная техническая документация размещена на сайте metallprofil.ru